




S-Haken >geschlossen< TRH-S mit Falle Güteklasse 8

- Werkstoffe nach DIN EN 1677-2
- Einsatztemperatur -40 °C bis +400 °C
- Einhandbedienung
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Sicheres Einhängen
- Rot pulverbeschichtet

S-Hook >closed finish< TRH-S with safety latch grade 8

- material acc. to DIN EN 1677-2
- working temperature -40 °C up to +400 °C
- one-hand operation
- 4 times securing against breaks
- safe attachment
- red powder coated

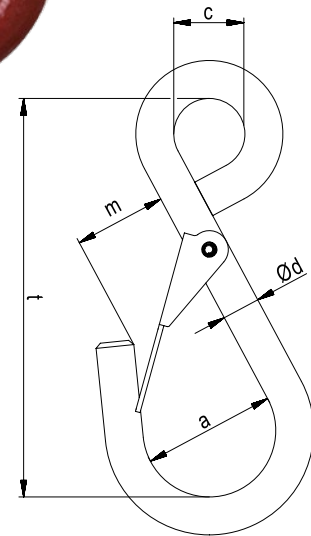

Bezeichnung code	WLL t	Ød mm	a mm	m mm	c mm	t mm	Gewicht weight kg	Artikelnummer ident no.
TRH-S 8	0,13	8	28	19	15	84	0,09	0401008100
TRH-S 10	0,20	10	36	27	17	103	0,16	0401010100
TRH-S 13	0,35	13	46	35	20	120	0,32	0401013100
TRH-S 16	0,60	16	50	38	24	136	0,56	0401016100
TRH-S 18	0,75	18	56	45	27	154	0,81	0401018100
TRH-S 20	1,00	20	64	52	30	189	1,26	0401020100
TRH-S 30	2,00	30	80	76	45	262	3,87	0401030100
TRH-S 36	3,15	36	104	99	60	340	6,85	0401036100
TRH-S 50	5,30	52	140	135	75	460	19,43	0401050100
TRH-S 60	8,00	62	160	154	90	558	33,39	0401060100
TRH-S 70	10,00	73	166	160	105	620	51,42	0401070100




S-Haken TFH-S mit Falle Güteklasse 8

- Werkstoffe nach DIN EN 1677-2
- Einhandbedienung
- Sicheres Einhängen
- Rot pulverbeschichtet
- Einsatztemperatur
-40 °C bis +400 °C
- 4-fache Sicherheit
gegen Bruch

S-Hook TFH-S with safety latch grade 8

- material acc. to DIN EN 1677-2
- one-hand operation
- safe attachment
- red powder coated
- working temperature
-40 °C up to +400 °C
- 4 times securing
against breaks

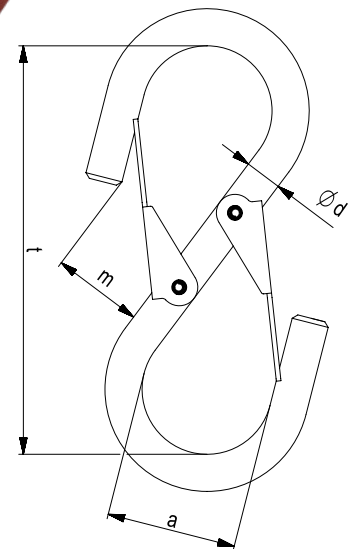

Bezeichnung code	WLL t	Ød mm	a mm	m mm	t mm	Gewicht weight kg	Artikelnummer ident no.
TFH-S 8	0,13	8	28	19	88	0,10	0400908100
TFH-S 10	0,20	10	36	27	110	0,19	0400910100
TFH-S 13	0,35	13	46	35	132	0,37	0400913100
TFH-S 16	0,60	16	50	38	145	0,63	0400916100
TFH-S 18	0,75	18	56	45	168	0,94	0400918100
TFH-S 20	1,00	20	64	52	204	1,47	0400920100
TFH-S 30	2,00	30	80	76	263	4,31	0400930100
TFH-S 36	3,15	36	104	99	342	7,50	0400936100
TFH-S 50	5,30	52	140	135	465	21,57	0400950100
TFH-S 60	8,00	62	160	154	550	36,83	0400960100
TFH-S 70	10,00	73	166	160	595	54,93	0400970100